



3-12

3-12



5-12

5-12



Hart und weich zugleich: Hoch belastbare Schot – und doch griffig durch den raffinierten Fasermix.

- 8-fach Geflecht aus Dyneema® SK78/Polyester Stapelfaser Gemisch
- Besonders angenehmes und griffiges Geflecht zum Fahren aus der Hand
- Hält ausgezeichnet in Klemmen
- Hohe Knotenfestigkeit
- Exzellente Dinghy Schot

Take the rough with the smooth: High performance sheet with an extra grip thanks to sophisticated fibre mix.

- 8-plait, blended from Dyneema® SK78 and Polyester staple fibre
- Especially supple and grippy braid for excellent handling attributes
- Outstanding for use with jammers
- High knotted strength
- Excellent dinghy sheet

Discover

Dehnung bei 10%
der Bruchlast
*Elongation at 10%
of Breaking Load*

1,6%

Empfehlungen für Märkte
*Recommendation
for markets*


Technische Daten *Technical data*

Ø [mm]	kg / 100 m	Bl. real [daN]*	Bl. linear [daN]**			
2						
3	0,54	350	385			
4	0,73	500	550			
5	1,29	800	880			
6	1,80	1.200	1.320			
8	3,60	1.800	1.980			
10	5,40	2.900	3.190			
12	7,60	3.500	3.850			
14						
16						
18						
20						
22						
24						
26						
28						
30						
32						
36						
40						
44						
48						

* Bruchlast im Spleiß
Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm *Load-elongation curve*

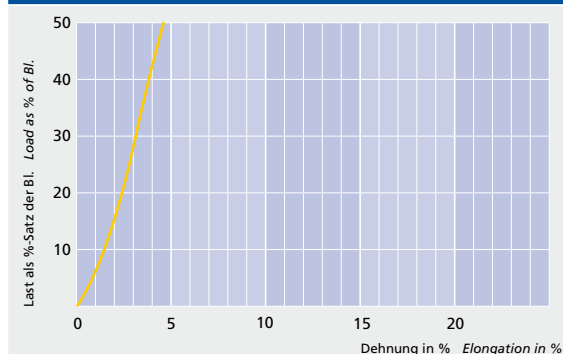

Zeichenerklärungen auf ausklappbarer hinterer Umschlagseite
Explanation of symbols listed on inside back cover